

ORDERING INFORMATION

| 商品コード | JANコード | 商品名 |
|--------|---------------|---------------------|
| 220-01 | 4560304635514 | Aladuck405*1 |
| 220-10 | 4560304635545 | 405カート |
| 120-02 | 4560304635057 | ライトガイドφ5*2 |
| 120-03 | 4560304635064 | ライトガイドφ3*2 |
| 120-05 | 4560304635088 | コリメータレンズ*2 |
| 120-09 | 4560304635163 | 内視鏡用コネクタ(STORZ)*2 |
| 120-10 | 4560304635118 | 内視鏡用コネクタ(Wolf)*2 |
| 120-11 | 4560304635125 | 内視鏡用コネクタ(ACMI)*2 |
| 120-16 | 4560304635354 | カットフィルター(汎用)*1 |
| 120-21 | 4560304635439 | カットフィルター(OLYMPUS)*1 |
| 990-06 | 4560304635392 | 滅菌ケース(大) |
| 990-07 | 4560304635309 | 滅菌ケース(小) |
| 990-10 | 4560304635491 | 遮光フィルター |
| 990-11 | 4560304635484 | 遮光メガネ |

製造販売届出番号 販売名
 *1 13B1X10205SK0030 Light Source 405 システム
 *2 13B1X10205SK0020 2色LED光源Aladuck LS-DLED

Specification

Light Source 405システム

| | |
|------|---|
| LED | BLUE LED (ピーク波長: 400~410nm) WHITE LED |
| 主な機能 | 青色光と白色光の光量調整可能 青色光と白色光の切り替えをフットスイッチで操作 |
| 電源 | AC 100V~AC240V 50/60Hz |
| 外形寸法 | 370 (W) × 150 (H) × 480 (D) mm (突起物含まず) |
| 質量 | 15.5kg |
| 付属品 | フットスイッチ/電源ケーブル |



理想の青色光を追求する一台



Aladuck[®]405

A Light Assistance system



総販売元 SBIファーマ株式会社
 〒106-6020 東京都港区六本木1-6-1-20F
 TEL:03-6229-0095 FAX:03-3589-0761
 製造販売元 ケーディークロート株式会社
 〒143-0015 東京都大田区大森西2-17-18
 製造元 株式会社アルス(日本)

SBIファーマ(株)
ホームページ



Aladuck405
イメージムービー



青と白で導く新たな技術

多彩な照射モードの選択を可能にした新機能

BLUE/WHITEの2つのLEDを搭載

BLUE LEDピーク波長:400~410nm

光量が現行機種種の2倍に

■ダイヤルロック機構により、
ライトガイドの接続が容易に

■識別しやすいタッチパネル

■細やかな
調光設定が可能




■3種類のカラーセレクトが可能
 ・BLUE
 ・WHITE
 ・MIX (BLUE + WHITE)

■LAMP DRIVE MODEの選択が可能
 ・CW (continuous wave) : 連続波
 ・PWM (Pulse Width Modulation) : パルス波


Technical information

当社現行機種種との光量比較 (%)

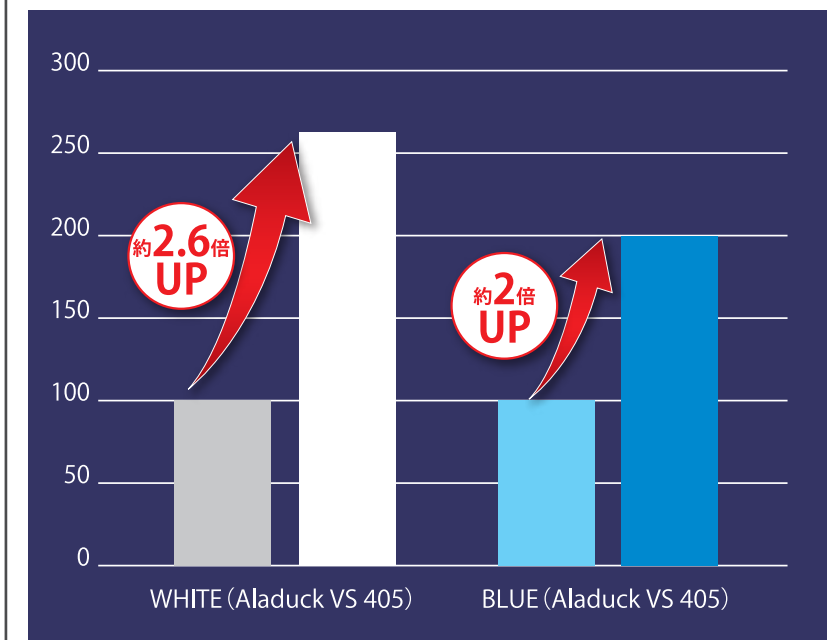

※当社現行機種種 (2色LED光源Aladuck LS-DLED) と新機種種 (Aladuck 405) の自社比較 (自社測定データによる)

LAMP DRIVE MODE 照射の仕組み

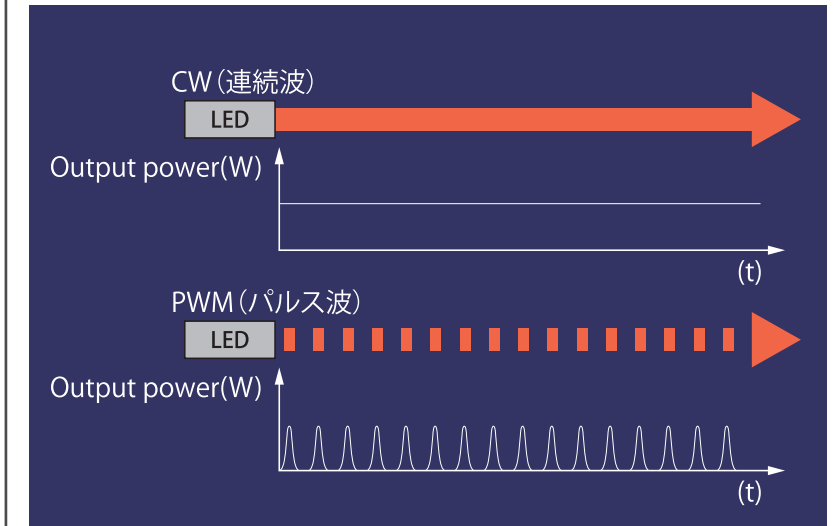

Aladuck[®]405
A Light Assistance system