
ORDERING INFORMATION

商品コード	型番	JANコード	商品名
300-06	SUV-1F-BF	6971381259612	シングルユース尿管腎盂ビデオスコープ 6.0Fr ST ※1
300-04	SUV-4C-B	6971381254839	シングルユース尿管腎盂ビデオスコープ 7.5Fr ST ※1
300-05	SUV-1A-B	6971381254198	シングルユース尿管腎盂ビデオスコープ 8.4Fr ST ※1
300-03	SUV-1D-B	6971381254273	シングルユース膀胱腎盂ビデオスコープ ※2
310-01	HDVS-S300A	6971381252392	フルHDビジュアルイメージングシステム ※3
310-02	HDVS-S100A	6971381250473	イメージングシステムHDVS-S100A ※4
310-20	ー	4560304636016	クラリトロンカート
310-22	ー	4560304636054	タブレットホルダー

※1　認証番号：第304AFBZI00068000号
※2　認証番号：第304AFBZI00069000号
※3　届出番号：第19B2X10011000003号
※4　届出番号：第19B2X10011000002号



シングルユース尿管腎盂ビデオスコープ
6.0Fr ／ 7.5Fr ／ 8.4Fr

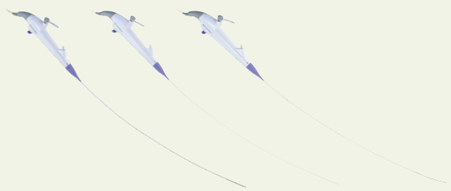

シングルユース膀胱腎盂ビデオスコープ



フルHDビジュアル
イメージングシステム
（310-01）



イメージングシステム
HDVS-S100A
（310-02）



クラリトロンカート
（310-20）



タブレットホルダー
（310-22）

SBI Pharma

総販売元　SBIファーマ株式会社
〒106-6013 東京都港区六本木1-6-1　TEL:03-6229-0095　FAX:03-3589-0761

製造販売元　株式会社アルス

SBIファーマ(株)
ホームページ

C300-04

SBI Pharma




Claritron®

クラリトロン

シングルユース尿管腎盂ビデオスコープ
シングルユース膀胱腎盂ビデオスコープ
フルHDビジュアルイメージングシステム
イメージングシステム

6.0Fr シングルユース尿管腎盂ビデオスコープ

Single-use Flexible Ureteroscope

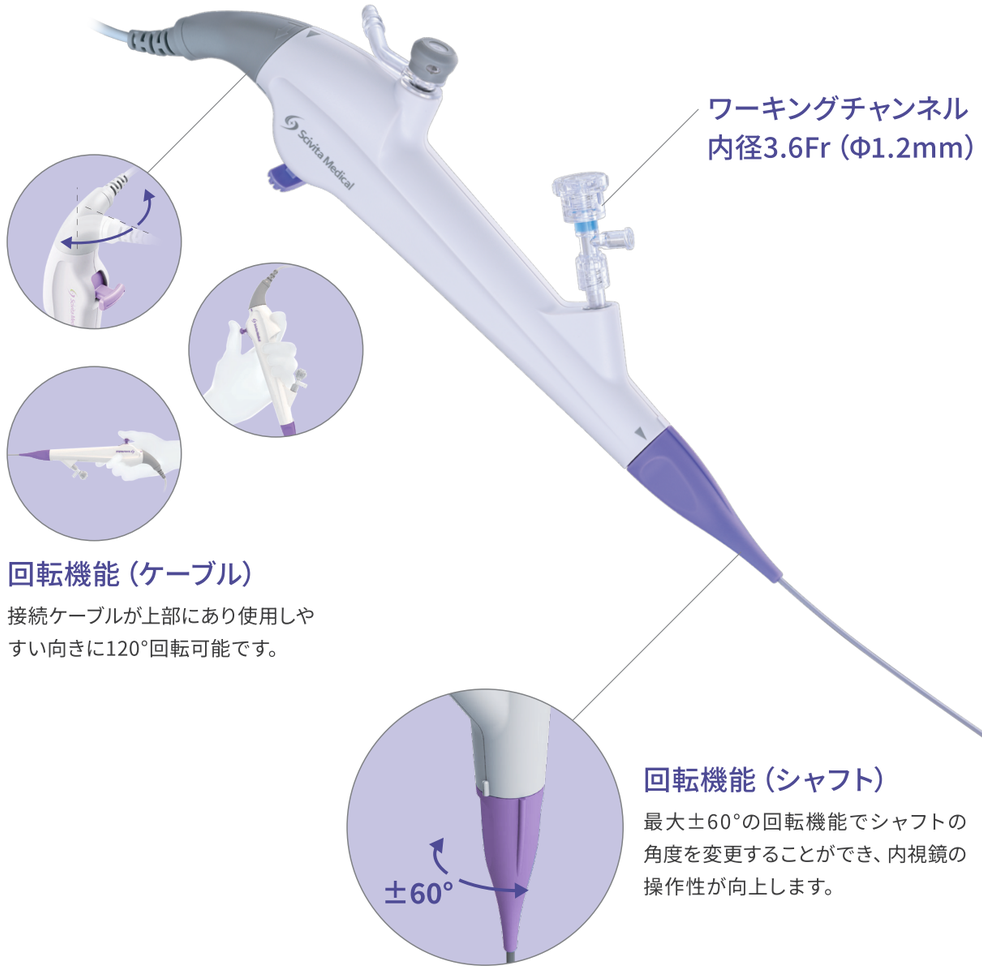

回転機能（ケーブル）


接続ケーブルが上部にあり使用しやすい向きに120°回転可能です。

ワーキングチャンネル
内径3.6Fr（Φ1.2mm）

回転機能（シャフト）

最大±60°の回転機能でシャフトの角度を変更することができ、内視鏡の操作性が向上します。

商品コード	300-06
型番	SUV-1F-BF
先端部外径	6.0Fr ／ Φ2.0mm
挿入部外径	6.0Fr ／ Φ2.0mm
有効長	680mm
全長	990mm
ワーキングチャンネル内径	3.6Fr ／ Φ1.2mm
ワーキングチャンネル最小径	≥Φ1.15 mm
視野角	120°
被写界深度	3 - 50mm
湾曲角度	285° UP／DOWN
照明	先端LED

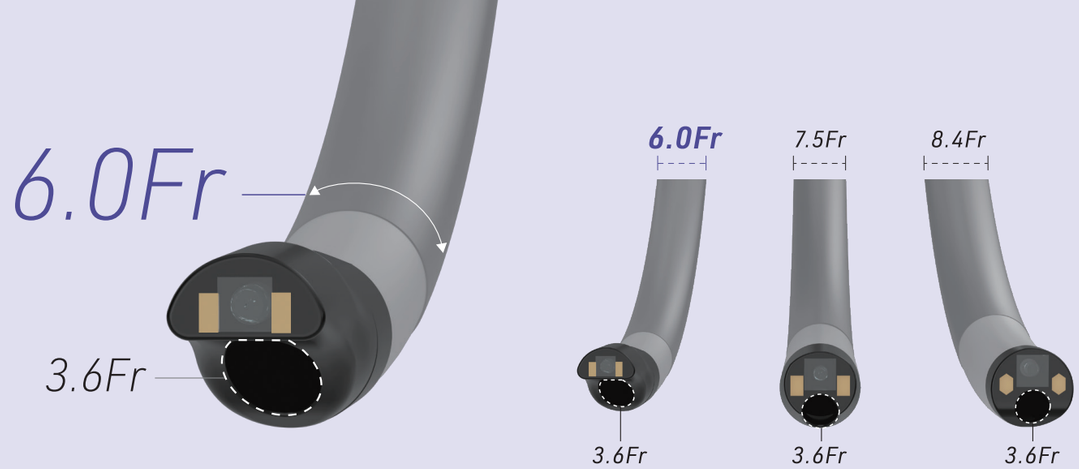

灌流液量が増加

細く均一な6.0Frシャフト部により、尿管鏡周囲の灌流液の流れを向上させ、腎内圧の適切な維持に寄与します。

容易な挿入


内視鏡の先端部と挿入部は、挿入が容易で患者の外傷が少なくなるように設計されています。

操作性の向上

回転機能追加（シャフト）±60°
優れた湾曲機能。

優れた湾曲機能

効果的にアクセスが可能。



視野角120°

120°の広い視野で、術者はより優れた視覚を得ることが可能。

湾曲角度285°
UP／DOWN

上下285°の湾曲機能で、尿路の最適な視覚化が可能。

シャフト外径

6.0Fr（Φ2.0mm）

スリムで柔軟かつ強靭な挿入部により、尿管や腎臓内をスムーズに操作でき、灌流液の注水スペースを十分に確保できる。


T字コネクター
T-001



※コネクター同梱

7.5Fr／8.4Fr シングルユース尿管腎盂ビデオスコープ

Single-use Flexible Ureteroscope

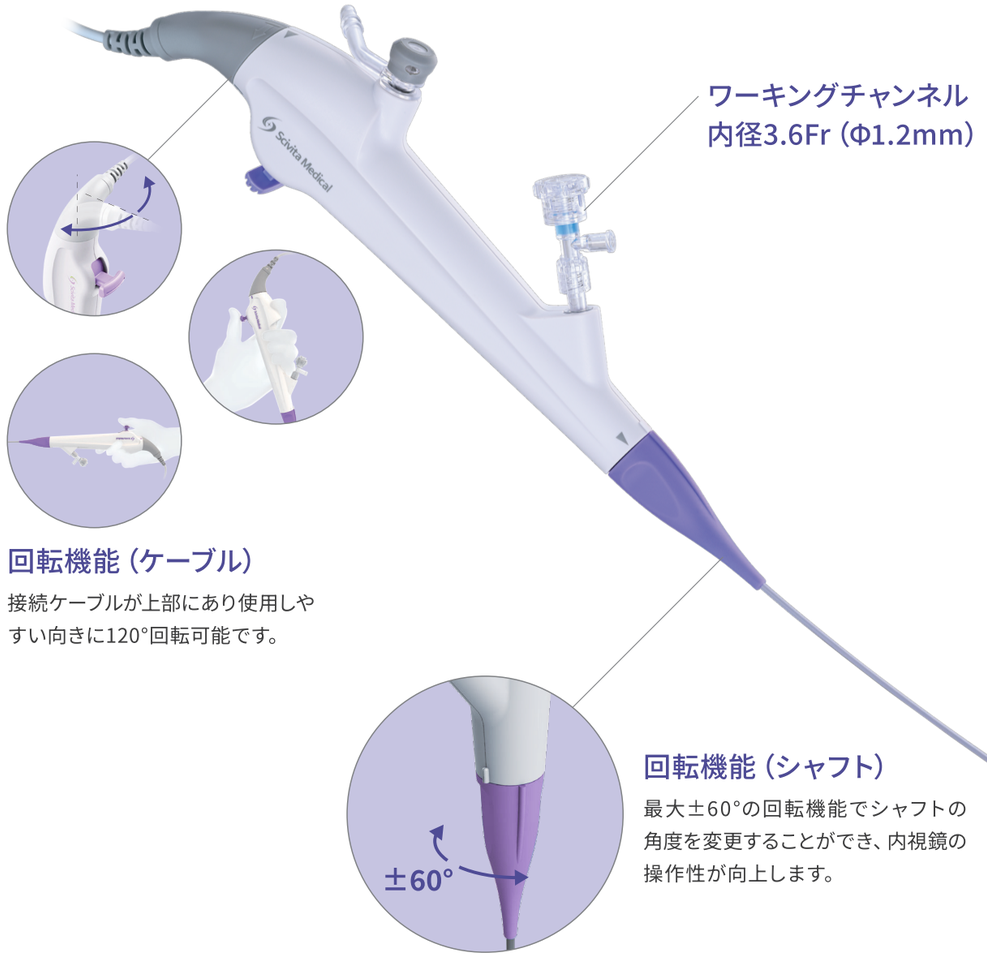


ワーキングチャンネル
内径3.6Fr (Φ1.2mm)

回転機能 (ケーブル)
接続ケーブルが上部にあり使用しやすい向きに120°回転可能です。

回転機能 (シャフト)
最大±60°の回転機能でシャフトの角度を変更することができ、内視鏡の操作性が向上します。

商品コード	300-04	300-05
型番	SUV-4C-B	SUV-1A-B
挿入部外径	7.5Fr／Φ2.5mm	8.4Fr／Φ2.8mm
有効長	680mm	680mm
全長	990mm	990mm
ワーキングチャンネル内径	3.6Fr／Φ1.2mm	3.6Fr／Φ1.2mm
ワーキングチャンネル最小径	≥Φ1.15mm	≥Φ1.15mm
視野角	120°	120°
被写界深度	3 - 50mm	3 - 50mm
湾曲角度	285° UP／DOWN	285° UP／DOWN
照明	先端LED	先端LED

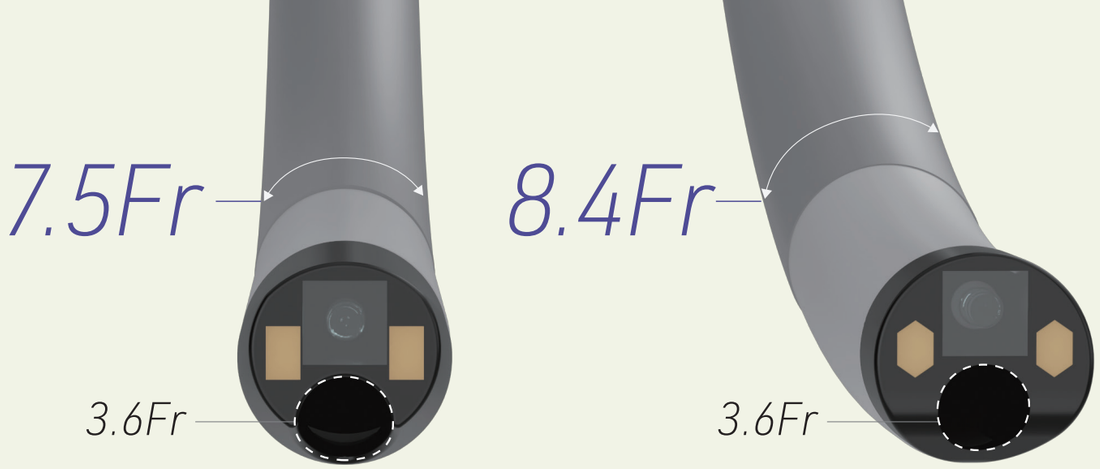


灌流液量が増加
細く均一なシャフト部により、尿管鏡周囲の灌流液の流れを向上させ、腎内圧の適切な維持に寄与します。

容易な挿入
内視鏡の先端部と挿入部は、挿入が容易で患者の外傷が少なくなるように設計されています。

操作性の向上
回転機能追加(シャフト)±60°
優れた湾曲機能。

優れた湾曲機能
効果的にアクセスが可能。



視野角120°
120°の広い視野で、術者はより優れた視覚を得ることが可能。

湾曲角度285° UP／DOWN
上下285°の湾曲機能で、尿路の最適な視覚化が可能。

シャフト外径
7.5Fr (Φ2.5mm)・8.4Fr (Φ2.8mm)
スリムで柔軟かつ強靭な挿入部により、尿管や腎臓内をスムーズに操作でき、灌流液の注水スペースを十分に確保できる。


T字コネクター
T-001



※コネクター同梱

膀胱 シングルユース膀胱腎盂ビデオスコープ

Single-use Flexible Cystoscope

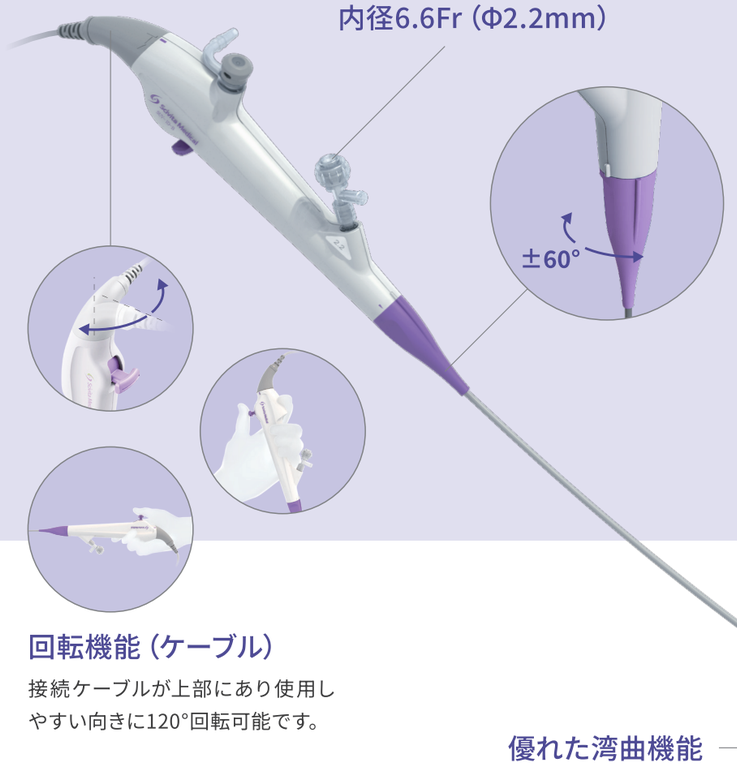

回転機能（シャフト）

最大±60°の回転機能でシャフトの角度を変更することができ、内視鏡の操作性が向上します。

視野角120°

120°の広い視野で、術者はより優れた視覚を得ることが可能。

回転機能（ケーブル）

接続ケーブルが上部にあり使用しやすい向きに120°回転可能です。

優れた湾曲機能

膀胱内を容易に観察可能。

湾曲角度220° UP／DOWN

上下220°の湾曲機能で、膀胱内の最適な視覚化が可能。

シャフト外径

スリムで柔軟かつ強靭な挿入部により、膀胱内をスムーズに操作でき、灌流液の注水スペースを十分に確保できる。

T字コネクター
T-001



※コネクター同梱

商品コード	300-03
型番	SUV-1D-B
挿入部外径	16.2Fr／Φ5.4mm
有効長	380mm
全長	700mm
ワーキングチャンネル内径	6.6Fr／Φ2.2mm
視野角	120°
被写界深度	3 - 50mm
湾曲角度	220° UP／DOWN
照明	先端LED

System フルHDビジュアルイメージングシステム

Full HD Visual Imaging System



商品コード	310-01
型番	HDVS-S300A
サイズ（mm）	332×240×50
スクリーンサイズ	13.3”TFT-LCD
解像度	1920×1080p
ビデオケーブルインターフェース	HDMI×1、SDI×1
USBインターフェース	Type-A×1、Type-C×1

3つの画像調整

ノイズ低減・シャープネス・ゲインによって画像の調整が可能

フルHD解像度

13.3インチフルHD（1920×1080p）のポータブルタッチスクリーン

すぐに使用可能

・起動後数秒以内に使用可能
・長時間駆動のバッテリーにより、コードレスで使用可能

衛生

75%アルコールワイプで簡単に清掃、保管

持ち運び可能

・簡単に持ち運び可能
・USBにより容易にデータ転送可能（タイプA、タイプCに対応）

多機能

・外部ストレージ　・環境設定　・動作設定
・ライブビュー　・ファイルエクスプローラー

互換性

・Scivita社製の全てのシングルユース内視鏡と互換性あり
・静止画、動画を保存可能

System イメージングシステム

Imaging System

商品コード	310-02
型番	HDVS-S100A
サイズ（mm）	300×225×57
ビデオケーブルインターフェース	DVI×1、SDI×2
USBインターフェース	Type-A×1

