

ORDERING INFORMATION

商品コード	JANコード	商品名
300-01	6971381254228	シングルユース尿管腎盂ビデオスコープ 7.5Fr *1
300-02	6971381250381	シングルユース尿管腎盂ビデオスコープ 8.4Fr *1
300-03	6971381254273	シングルユース膀胱腎盂ビデオスコープ *2
310-01	6971381252392	フルHDビジュアルイメージングシステム *3
310-02	6971381250473	イメージングシステムHDVS-S100A *4
310-20	4560304636016	クラリトンカート
310-22	4560304636054	タブレットホルダー

*1 認証番号：第304AFBZI00068000号
 *2 認証番号：第304AFBZI00069000号
 *3 届出番号：第19B2X10011000003号
 *4 届出番号：第19B2X10011000002号




フルHDビジュアルイメージングシステム
(310-01)



イメージングシステムHDVS-S100A
(310-02)



タブレットホルダー
(310-22)

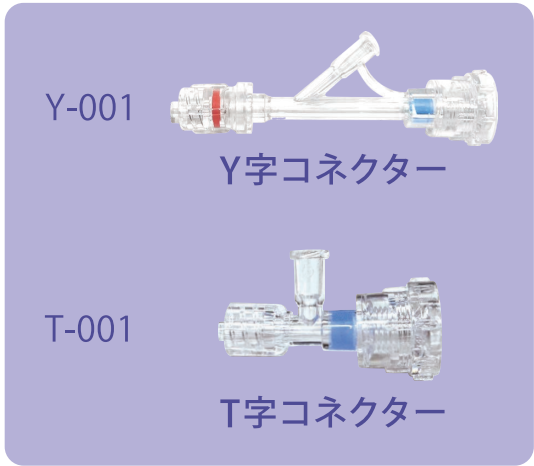

※スコープ内同梱(選択可)

クラリトンカート
(310-20)



総販売元 SBIファーマ株式会社
 〒106-6013 東京都港区六本木1-6-1
 TEL：03-6229-0095 FAX：03-3589-0761
 フリーダイヤル TEL：0120-964-083
 製造販売元 株式会社アルス

C300-03-B



SBIファーマ(株)
ホームページ



クラリトン

シングルユース尿管腎盂ビデオスコープ
 シングルユース膀胱腎盂ビデオスコープ
 フル HD ビジュアルイメージングシステム



ワーキングチャンネル内径3.6Fr (φ1.2mm)

湾曲角度285° UP/DOWN

上下285°の湾曲機能で、泌尿器官全体の最適な視覚化が可能

Y字コネクター

Y-001



84mm

※コネクター同梱

回転機能(ケーブル)

接続ケーブルが上部にあり使用しやすい向きに120°回転可能です。

回転機能(シャフト)

最大±60°の回転機能でシャフトの角度を変更することができ、内視鏡の操作性が向上します。

均一な外径
7.5Fr (φ2.5mm)・8.4Fr (φ2.8mm)

スリムで柔軟かつ強靱な挿入部で、術者が尿道や腎臓内でスムーズに移動でき、十分な灌流液の注水等のスペースを確保します。

7.5Fr

先端部径
7.2Fr



灌流液量が増加

(12 Fr 尿管アクセスシースの 9.0 Fr 尿管鏡との比較)

より薄く均一な7.5Fr 挿入部により、腎内圧を維持するために尿管鏡周囲の灌流液の流れが増加します。



容易な挿入

内視鏡の先端部と内視鏡挿入部は、挿入が容易で患者の外傷が少なくなるように設計されています。




操作性の向上

回転機能追加(シャフト)±60°
優れた湾曲機能

極細内視鏡シャフトにより
効率的な灌流

尿管アクセスシース



視野角120°


120°の広い視野で、術者はより優れた視覚を得ることができます。

優れた湾曲機能

腎杯下部まで効果的にアクセスができます。

型番	SUV-2A-B	SUV-2C-B
挿入部外径	8.4Fr/φ2.8mm	7.5Fr/φ2.5mm
先端部径	8.1Fr/φ2.7mm	7.2Fr/φ2.4mm
有効長	680mm	680mm
全長	990mm	990mm
ワーキングチャンネル内径	3.6Fr/φ1.2mm	3.6Fr/φ1.2mm
視野角	120°	120°
被写界深度	3-50mm	3-50mm
湾曲角度	285° UP/DOWN	285° UP/DOWN

ワーキングチャンネル内径6.6Fr (φ2.2mm)

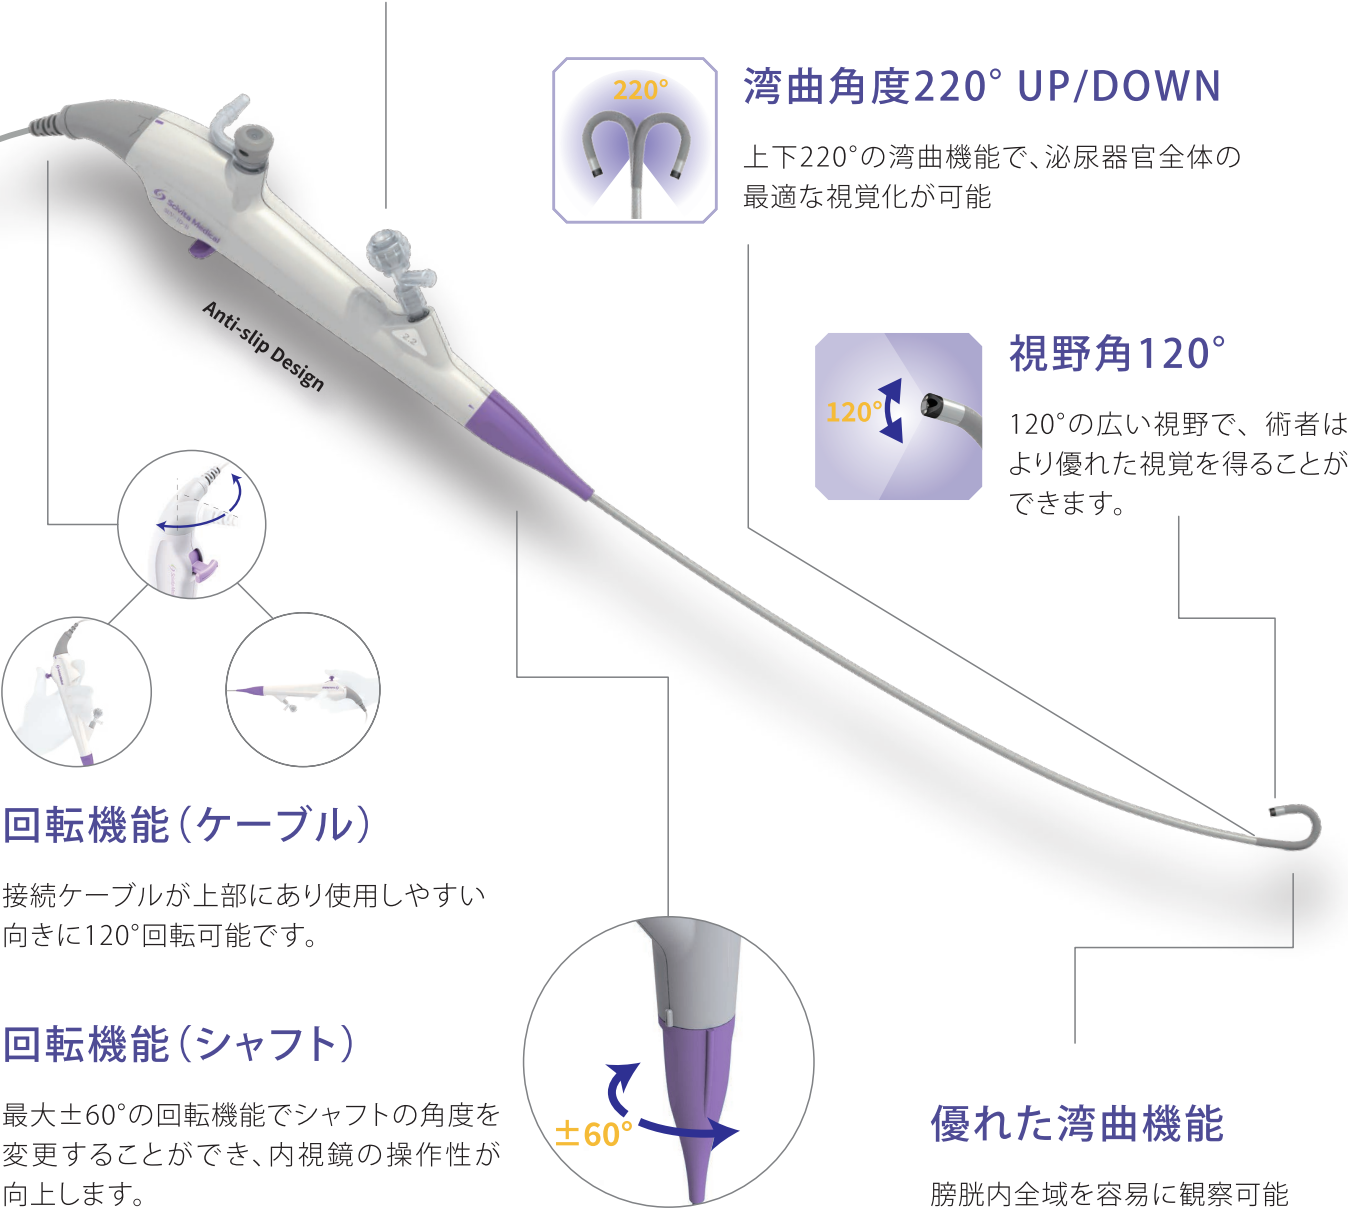

湾曲角度220° UP/DOWN

上下220°の湾曲機能で、泌尿器官全体の最適な視覚化が可能

視野角120°

120°の広い視野で、術者はより優れた視覚を得ることができます。

優れた湾曲機能

膀胱内全域を容易に観察可能

回転機能(ケーブル)

接続ケーブルが上部にあり使用しやすい向きに120°回転可能です。

回転機能(シャフト)

最大±60°の回転機能でシャフトの角度を変更することができ、内視鏡の操作性が向上します。

Y字コネクター

Y-001



84mm

※コネクター同梱

型番	SUV-1D-B
挿入部外径	16.2Fr/φ5.4mm
有効長	380mm
全長	700mm
ワーキングチャンネル内径	6.6Fr/φ2.2mm
視野角	120°
被写界深度	3-50mm
湾曲角度	220° UP/DOWN



3つの画像調整

より良い画像のため、
ノイズ除去・シャープネス・ゲインを調整可能

持ち運び可能

- 簡単に持ち運び可能
- USBにより容易にデータ転送可能 (タイプA、タイプCに対応)

フルHD解像度

優れた画像を提供する
13.3インチフルHD (1920x1080p) の
ポータブルタッチスクリーン

多機能

- 外部ストレージ
- ライブビュー
- 環境設定
- ファイルエクスプローラー
- 動作設定

すぐに使用可能

- 起動後数秒以内に使用可能
- 長時間駆動のバッテリーにより、コードレスで使用可能

互換性

- Scivita社製の全てのシングルユース内視鏡と互換性あり
- 静止画・動画を保存可能

衛生

75%アルコールワイプで
簡単に清掃、保管

型式	HDVS-S300A
サイズ (mm)	332×240×50
スクリーンサイズ	13.3" TFT-LCD
解像度	1920×1080p
ビデオケーブルインターフェース	HDMI×1, SDI×1
USBインターフェース	Type-A×1, Type-C×1
ストレージ	MAX 128GB+外付USBストレージ